


## 1. Configuración de Internet Explorer

### 1.1 Configuración de Internet Explorer 6.0

Internet Explorer 6.0 debe estar configurado de la siguiente forma:

Primer paso: En Opciones de Internet dentro del Menu Herramientas, se accede a la pestaña de Seguridad y allí pulsar Zona Internet

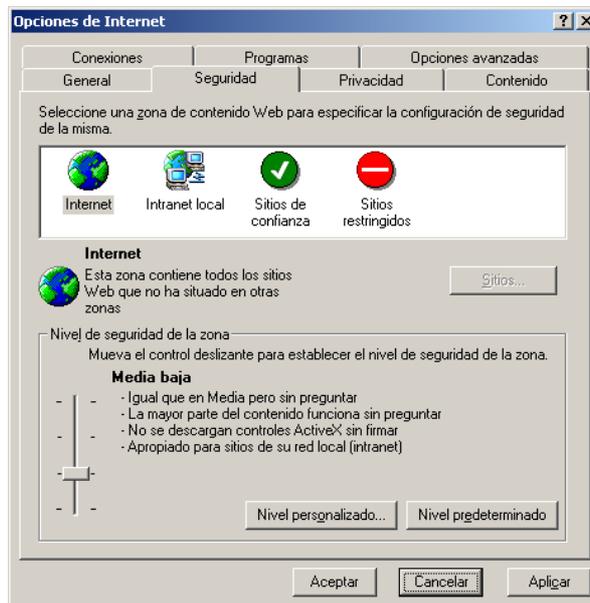

Herramientas-> Opciones de Internet

Segundo paso: Permitir incorporar los ActiveX, que el programa necesita.

Dentro de la pantalla anterior en Nivel Personalizado. Cambiar, en dicho apartado, que los controles y complementos ActiveX se encuentren configurados con las siguientes opciones.

- Activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros: Activar
- Descargar los controles firmados para ActiveX: Activar
- Descargar los controles no firmados para ActiveX: Pedir datos
- Ejecutar controles y complementos de ActiveX: Activar
- Inicializar y activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX no marcados como seguros: Pedir datos

## 1.2 Configuración de Internet Explorer 7.0

Internet Explorer 7.0 debe estar configurado de la siguiente forma:

Primer Paso.


Deshabilitar el bloqueador de elementos emergentes que aparece en Herramientas.  
Pulsando en Herramientas, deshabilitar bloqueador de elementos emergentes.



Segundo paso: Permitir incorporar los ActiveX, que el programa necesita.

Pulsando en Herramientas, Opciones de Internet

En Opciones de Internet, en la pestaña de seguridad, pulsar el botón nivel personalizado.

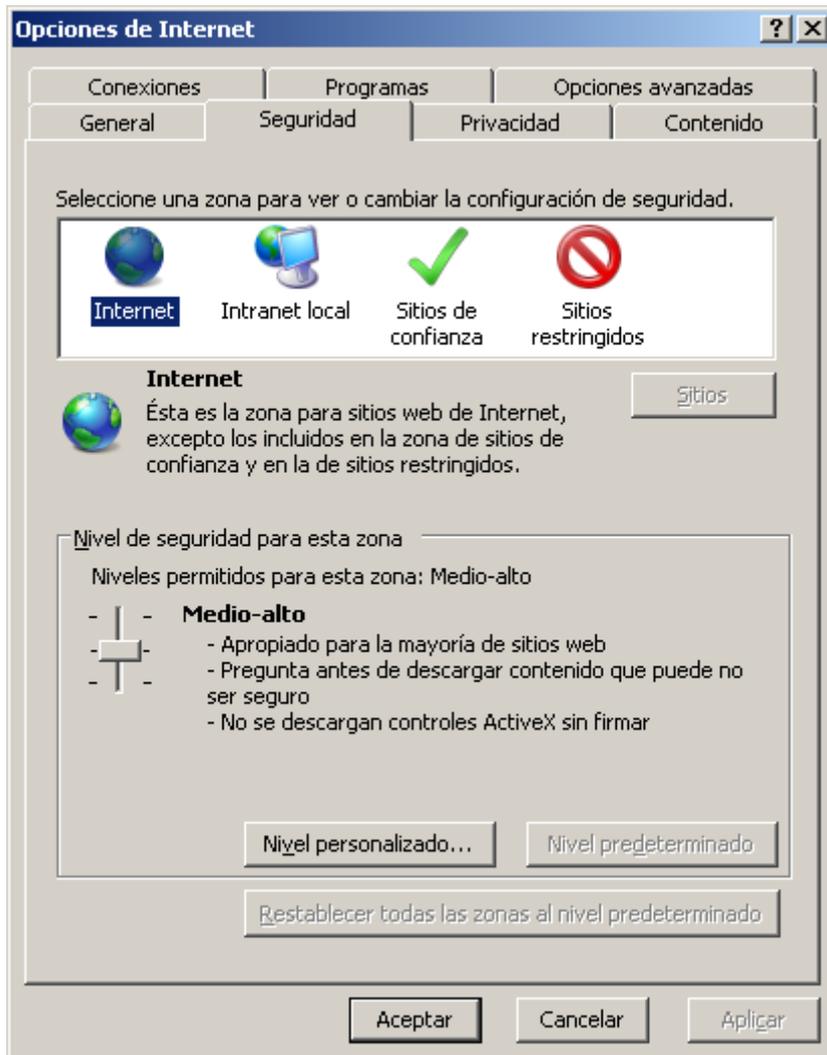

Dentro de la pantalla anterior en Nivel Personalizado.

Hay que cambiar en el apartado de los *controles y complementos ActiveX* a las siguientes opciones.

- Comportamiento de Scripts y Binarios (Habilitar)
- Descargar los controles ActiveX firmados (Habilitar)
- Descargar los ActiveX sin firmar (Habilitar)
- Ejecutar controles y complementos de ActiveX (Habilitar)
- Generar Scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripting (Habilitar)
- Inicializar y generar scripts de los controles Active X no marcados como seguros para scripts (Habilitar)
- Permitir que todos los controles activeX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar. (Habilitar)

## 2. Desactivar Ventanas emegentes

Los casos de ventanas emergentes más comunes se encuentran en las barras de Google y de Yahoo, y tendrán que ser desactivadas.

### 2.1 Desactivar ventanas emergentes en la barra de Google.

En opciones de barra de google, deshabilitar el bloqueador de pop-ups



## 2.2 Desactivar ventanas emergentes en Barra de Yahoo.

